




| | |
|--|--|
| Model | MS-S0208-EL |
| Portlar | 8X10/100Mbps PoE ports (RJ45) + 2X100Mbps uplink ports |
| Standart | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x |
| Switching Kapasitesi | 2Gbps (non-blocking) |
| Paket Yönlendirme Hızı @64 byte | 1.488 Mpps |
| Paket Yönlendirme Ön Bellek | 1.25M |
| MAC | 2K |
| Power Supply | Dahili switching power supply AC 100~240V, 50-60Hz, 2.2A |
| PoE Standart | IEEE802.3af/at |
| Max. PoE Gücü | Max Kapasite: 120W Tek Port İçin Max Kapasite: 30W |
| İşlevsel Anahtar | Standard Mode: Port 1~10: 10/100Mbps auto-sensing @100 metre Extend Mode: Port 1~8: 10Mbps @250 metre & Port 9~10: 100Mbps @100 metre Note: Mode değiştirildiğinde Switch kapatıp açılmalıdır. |
| Led Göstergeler | Power Göstergesi: PWR (Yeşil) Network Göstergesi: Link (Sarı) PoE Çalışma Göstergesi: PoE (Yeşil) Fonksiyonel Anahtar Göstergesi: EXTEND (Yeşil) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° ~ 55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40° ~ 75°C |
| Çalışma/Depolama Nem | %10 ~ %90 RH (Yoğuşmasız) |
| Yıldırım Koruması Koruma Seviyesi | Port Koruması: 4KV 8 / 20us Koruma Seviyesi: IP 30 |
| Ebatlar | 195 x 130 x 40 mm |
| Net / Brüt Ağırlık | < 0.8kg / < 1.2kg |
| Montaj Şekli | Masa / Duvar Tipi |

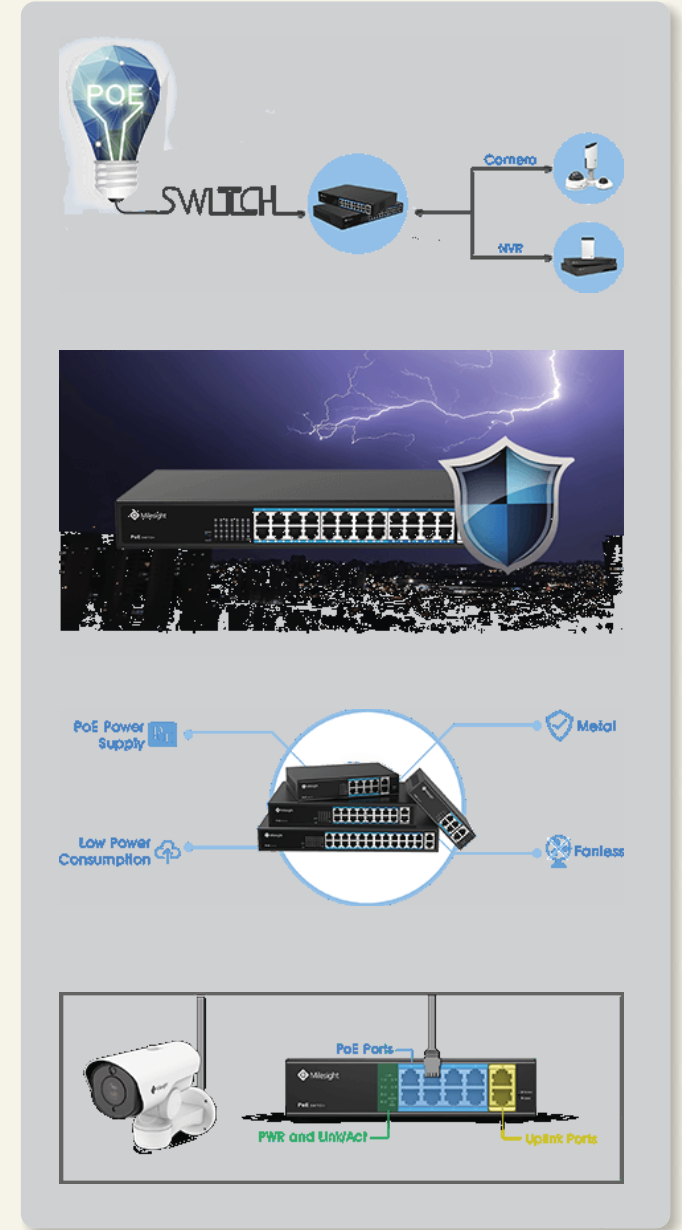

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"