

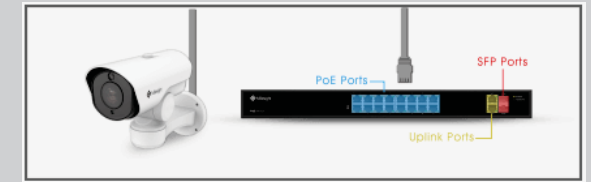


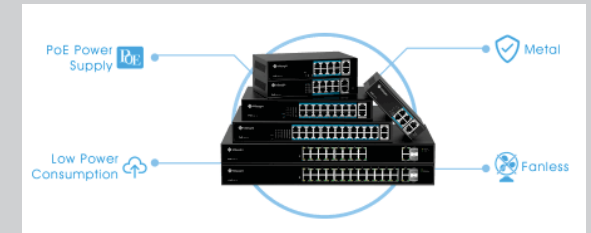

Model	MS-S0424-GF
Portlar	24x10/100Mbps PoE ports (RJ45) + 2x1000Mbps uplink ports + 2x1000Mbps SFP ports
Standart	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-T IEEE802.3x
Switching Kapasitesi	14.8Gbps (non-blocking)
Paket Yönlendirme Hızı @64 byte	5.36 Mpps
Paket Yönlendirme Ön Bellek	4M
MAC	16K
Power Supply	Dahili switching power supply AC 100~240V, 50-60Hz, 5A
PoE Standart	IEEE802.3af/at
Max. PoE Gücü	Max Kapasite: 400W Tek Port İçin Max Kapasite: 30W
İşlevsel Anahtar	Port 1~24: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters Port 25~26: 1000Mbps @100 meters Port 27~28: 1000Mbps
Led Göstergeler	Power Göstergesi: PWR (Yeşil) Network Göstergesi: Link (Sarı) PoE Çalışma Göstergesi: PoE (Yeşil)
Çalışma Sıcaklığı	-20° ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40° ~ 75°C
Çalışma/Depolama Nem	%5 ~ %90 RH (Yoğuşmasız)
Yıldırım Koruması Koruma Seviyesi	Port Koruması: 4KV 8 / 20us Koruma Seviyesi: IP 30
Ebatlar	440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)
Net / Brüt Ağırlık	4,5 kg
Montaj Şekli	Masa / Duvar Tipi

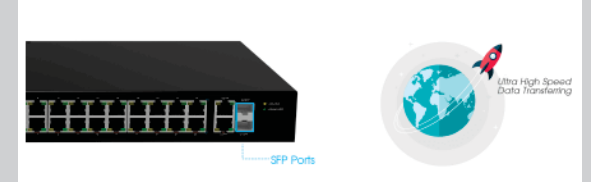

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"