




Model	MS-S0216-GL
Portlar	16X10/100Mbps PoE ports (RJ45) + 2X1000Mbps uplink ports
Standart	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x
Switching Kapasitesi	14.8Gbps (non-blocking)
Paket Yönlendirme Hızı @64 byte	5.36 Mpps
Paket Yönlendirme Ön Bellek	4M
MAC	16K
Power Supply	Dahili switching power supply AC 100~240V, 50-60Hz, 4.1A PoE Power Supply: 1, 2(+)/3, 6(-)(Default); 4, 5(+), 7, 8(-) (Optional)
PoE Standart	IEEE802.3af/at
Max. PoE Gücü	Max Kapasite: 200W Tek Port İçin Max Kapasite: 30W
İşlevsel Anahtar	Standard Mode: Port 1~16: 10/100Mbps auto-sensing @100 metre & Port 17~18: 1000Mbps @100 metre Extend Mode: Port 1~8: 10/100Mbps auto-sensing. @100 metre & Port 9~16: 10Mbps @250 metre & Port 17~18: 1000Mbps @100 metre Note: Mode değiştirildiğinde Switch kapatıp açılmalıdır.
Led Göstergeler	Power Göstergesi: PWR (Yeşil) Network Göstergesi: Link (Sarı) PoE Çalışma Göstergesi: PoE (Yeşil) Fonksiyonel Anahtar Göstergesi: EXTEND (Yeşil)
Çalışma Sıcaklığı	-20° ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40° ~ 75°C
Çalışma/Depolama Nem	%10 ~ %90 RH (Yoğuşmasız)
Yıldırım Koruması Koruma Seviyesi	Port Koruması: 4KV 8 / 20us Koruma Seviyesi: IP 30
Ebatlar	270.4 x 181 x 44 mm
Net / Brüt Ağırlık	< 1.7kg / < 2.2kg
Montaj Şekli	Masa / Duvar Tipi

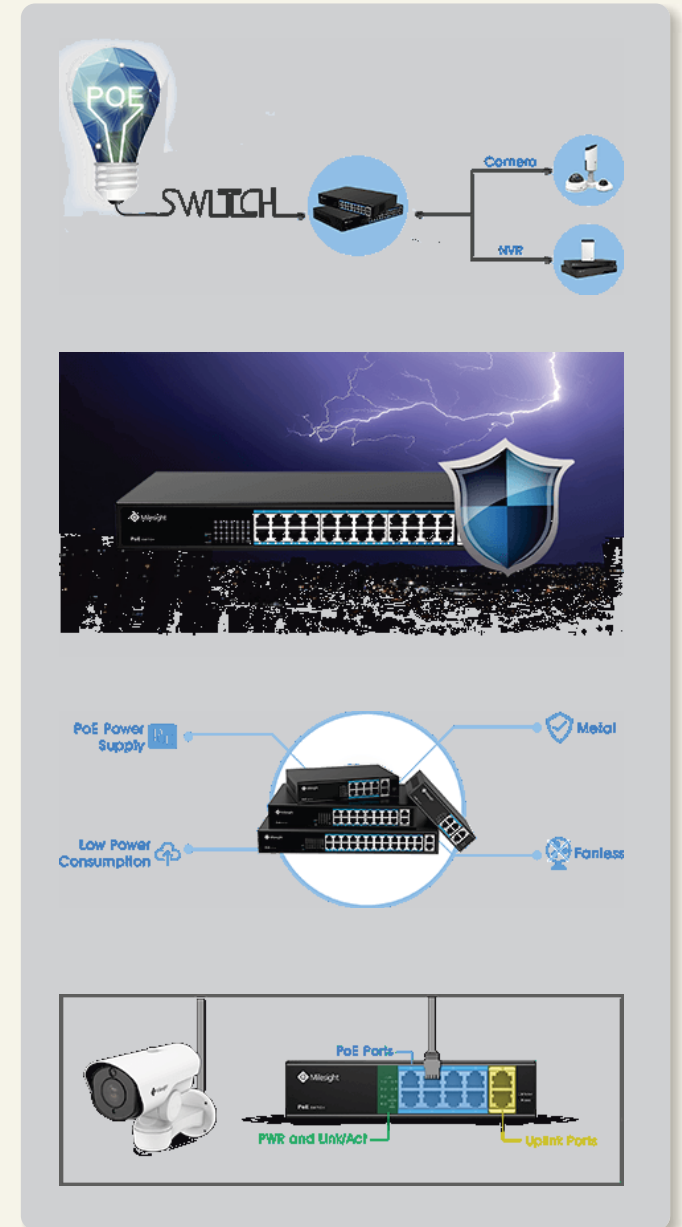

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"