




Model	AD-7016NVR
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Video Girişi	16 Kanal IP
Ses Girişi (HDMI Ses Çıkışı)	16 Kanal Network
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K (3840x2160)
VGA Çıkışı	1 Kanal (1920x1080)
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	400 Fps
Desteklenen Çözünürlük	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt Hızı / Çözünürlük	400 Fps 5 Mp
Gösterim Modları	1/4/8/9/16
Onvif Desteği	Var
Total Bit Rate	160 Mbps
Döngülü Kayıt	Var
3G / 4G Modem	Var
Tut Bırak Özelliği	Var
Kayıt İzleme	2 Kanal 5MP 16X ileri İzleme
HDD Desteği	2 Adet 10 TB Sata HDD
Yedekleme	USB / Network
USB Girişi	3 Adet
Otomatik Bakım	Var
Canlı Ekranda Kayıt İzleme	Var
USB disk Desteği	Var
Tur Özelliği	Var
P2P Desteği	Var
Yedekleme Formatı	Avi Formatı
Network Girişi	2 Adet RJ 45 10/100/1000 Mbps
Watermark Teknolojisi	Var
Uzak Erişim	iPAD/iPHONE/Web/CMS/Android
Dual Streaming	Var
Pentaplex Kullanım	Var
Log	Var
Pre-Alarm	Var
Mail Gönderimi	Hareket Algılama, Video Kaybı, Görüntü Bloke
Çalışma Voltajı	DC 12V / 4A

Kanal Mod Tablosu

FGÉÍ NEL	FGÉÍ Í Á İ T GÉ		T ÖR N İ M Ö
	Í Ç B	Digital channel	
Ç Ö F Ğ	Ç	Ç Ç Á Ç Ç Ö Ç Ç D	Ç Á Ç Ç Ö Ç İ Ç Ç D Ö M Ö Ç B Ö N İ Ö Á 16*D1/25(sub stream)
	Ç	Ç Ö Á D İ Ç Ç D	Ç Á D İ Ç Ç D Ö M Ö Ç B Ö N İ Ö Á 16*D1/25(sub stream)
	Ç	Ö Á D İ Ç Ç D	Ç Á D İ Ç Ç D Ö M Ö Ç B Ö N İ Ö Á 8*D1/25(sub stream)

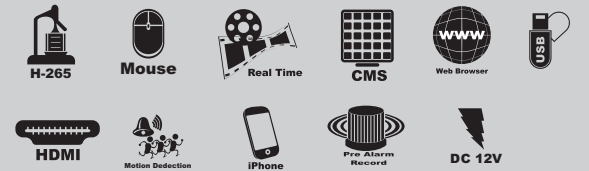

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"