




Model	MS-UC11-N1
Arayüz 1	2 × GPIO 1 × RS485 / RS232 değiştirilebilir (CAN/I2C özelleştirilebilir) 1 × 3,3 V çıkış 1 × 5/9/12 V çıkış değiştirilebilir
Arayüz 2	2 × analog giriş 1 × 3,3 V çıkış 1 × 5/9/12 V çıkış değiştirilebilir
Güç Girişi	1. 19000 mAh değiştirilebilir Li-SOCL2 pil 2. Pil yedeklemeli 5-24 VDC (24 saatin üzerinde LoRaWAN sınıf C protokolü ile kullanım ömrü)
Koruma Sınıfı	IP 67
Frekans	Eu433 / CN470 / IN865 / EU868 / AU915 / US915 / KR920 / AS923
Ebatlar	120.1 × 120.1 × 55.4 mm

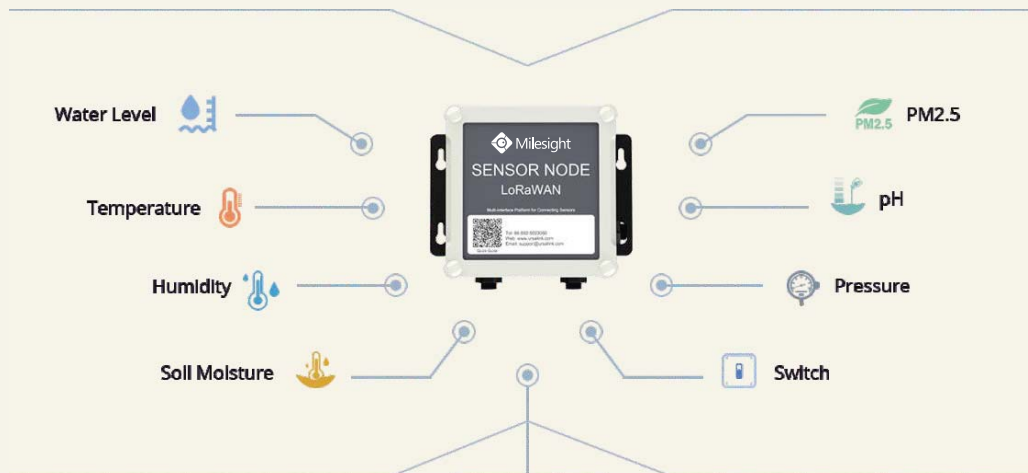

- Zorlu ortam koşullarına dayanıklı IP 67 weather-proof özelliği
- Dahili serial ve I/O arayüzler
- 11 Km'ye kadar iletişim mesafesi
- Standart LoRaWAN v.1.0/v.1.0.2 protokol desteği
- Güç kaynağı opsiyonları: battery, DC yada Solar
- LoRaWAN Class A Protokolünde 5 yıl kullanım ömrü