




<b>Model</b>	<b>MS-S0416-GF</b>
<b>Portlar</b>	16x10/100Mbps PoE ports (RJ45) + 2x1000Mbps uplink ports + 2x1000Mbps SFP ports
<b>Standart</b>	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-T IEEE802.3x
<b>Switching Kapasitesi</b>	14.8Gbps (non-blocking)
<b>Paket Yönlendirme Hızı @64 byte</b>	5.36 Mpps
<b>Paket Yönlendirme Ön Bellek</b>	4M
<b>MAC</b>	16K
<b>Power Supply</b>	Dahili switching power supply AC 100~240V, 50-60Hz, 3A
<b>PoE Standart</b>	IEEE802.3af/at
<b>Max. PoE Gücü</b>	Max Kapasite: 250W Tek Port İçin Max Kapasite: 30W
<b>İşlevsel Anahtar</b>	Port 1~16: 10/100Mbps auto-sensing @100 meters Port 17~18: 1000Mbps @100 meters Port 19~20: 1000Mbps
<b>Led Göstergeler</b>	Power Göstergesi: PWR (Yeşil) Network Göstergesi: Link (Sarı) PoE Çalışma Göstergesi: PoE (Yeşil)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20° ~ 55°C
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40° ~ 75°C
<b>Çalışma/Depolama Nem</b>	%5 ~ %90 RH (Yoğuşmasız)
<b>Yıldırım Koruması Koruma Seviyesi</b>	Port Koruması: 4KV 8 / 20us Koruma Seviyesi: IP 30
<b>Ebatlar</b>	440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)
<b>Net / Brüt Ağırlık</b>	4,4kg
<b>Montaj Şekli</b>	Masa / Duvar Tipi

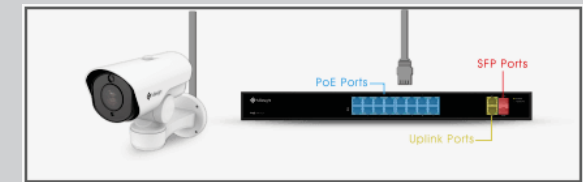

*"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"*