




Model		MS-C8266-FGPC
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K
	Görüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.006Lux @F1.2, Renkli: 0.009Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	65 mt
	S/N	>55dB
Lens	Lens	3.6~10 mm Motorize
	Görüş Açısı	H116°~H48°/D134°~D55°/V65°~V27°
	Montaj	Ø14
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
Mobil İletişim Parametre	Kablosuz iletişim	5G/4G/3G Destekler
	Frekans aralıkları	5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21(TBD)/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
	Kablosuz İletim Hızı	SA: DL 3.3Gbps; UL 250Mbps NSA: DL 3.4Gbps; UL 200Mbps LTE: DL 2.0Gbps; UL 150Mbps WCDMA: DL 42Mbps; UL 5.76Mbps
	SIM Kart	Nano SIM
Video	Maksimum Çözünürlük	3840x2160
	Frame Hızı	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	28 Bölge (24 Maske Bölgesi, 4 Mozaik Bölgesi)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler

Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Araç & İnsan Algılama	Destekler
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Yüz Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü
Sistem	SD Card Desteği	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Cüç Kaynağı	PoE(802.3at)/DC 12V±10%
	Cüç Tüketimi	8W MAX, 17W MAX (IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dalgalanma Koruması	4KV
	Ebatlar	320mm x 134mm x 126mm
	Ağırlık	1625 gr

Yapı Şeması:

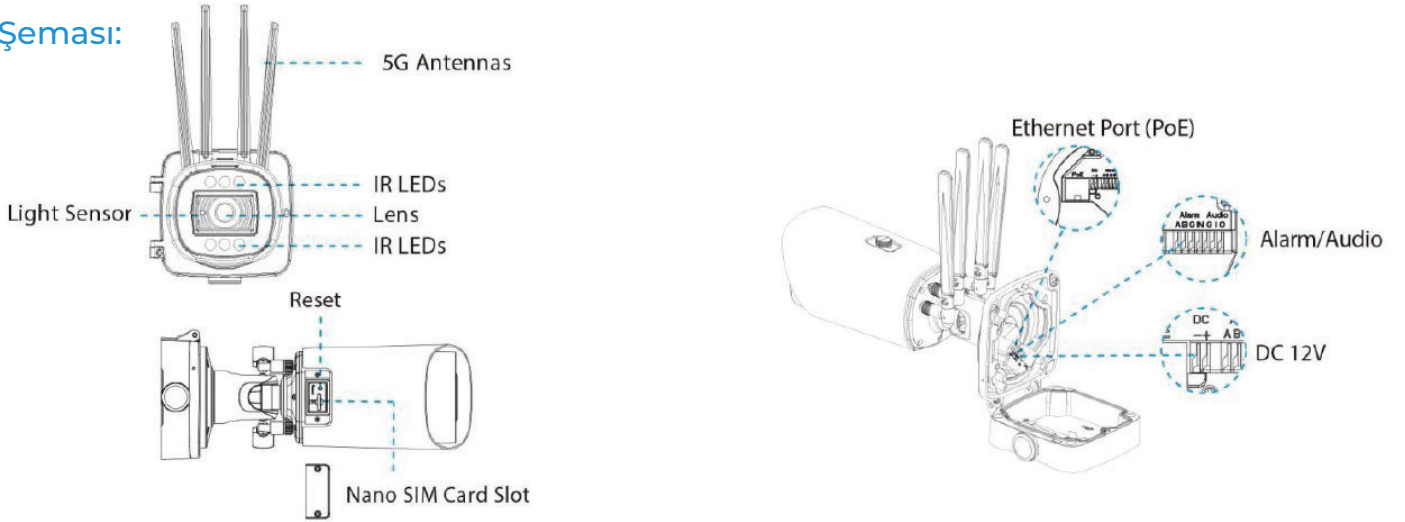

Ebatlar:

