


2MP AI Vandal-proof Mini Bullet Network Kamera



Model	MS-C2964-RPC	
Kamera	Mega Piksel Değeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0,002Lux @F1.2, Renkli: 0.005Lux @F1.6, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Lens	2,8 mm
	Görüş Açısı	H111°/D128°/V61°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	2 Array Led
	IR Mesafesi	30 mt
	S/N	>55dB
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Frame Hızı	60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	28 Bölge (24 Maske Bölgesi, 4 Mozaik Bölgesi)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
Network	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	Akıllı Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje
Sistem	Yüz Algılama	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	SD Card Desteği	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
Genel	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
Genel	Cüç Kaynağı	PoE(802.3af)
	Cüç Tüketimi	4W MAX, 6W MAX(IR Açık)

Genel	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	97mm x 74mm x 180mm
	Ağırlık	610g

Yapı Şeması:

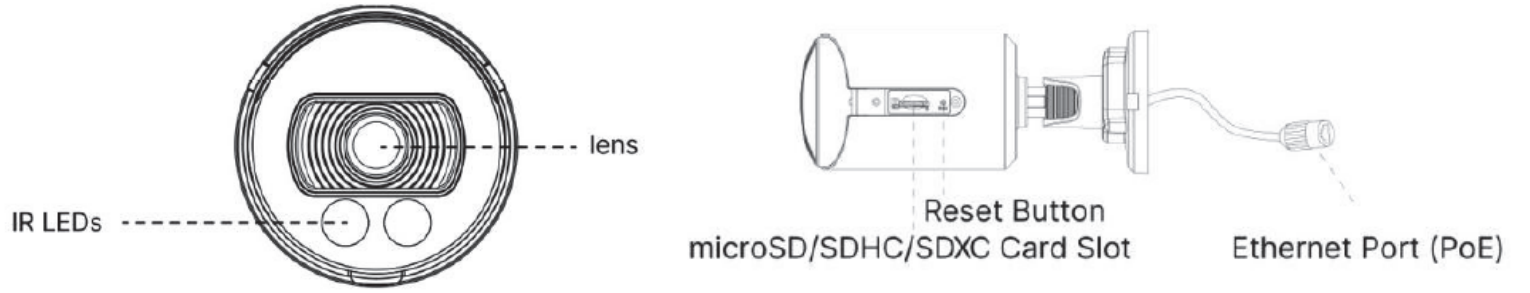

Ebatlar:

