

4K AI Motorize Pro Bullet Plus Network Kamera




Model		MS-C8166-FPA	
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K	
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.01Lux @F1.2, Renkli: 0.012Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık	
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR	
	Lens	2.7~13.5mm Motorize	
	Montaj	ø14	
	Görüş Açısı	H110°~H33°/D118°~D38°/V60°~V18°	
	Shutter Hızı	1/100000s~1s	
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı	
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led	
	IR Mesafesi	65 mt	
	S/N	>55dB	
Fokus Kontrol	Auto/Manual		
Video	Maksimum Çözünürlük	3840x2160	
	Frame Hızı	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
	Maskeleme	24 Bölge	
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge	
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik	
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser	
	Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
		Ses Giriş/Çıkış	1/1
Alarm Giriş Çıkış		1/1	
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726	
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz	
	Ses Bit Rate	16~256kbps	
	İki Yönlü Ses	Destekler	
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler	
	Araç & İnsan Algılama	Destekler	
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı	
	Yüz Algılama	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü	


Sistem	SD Card Desteđi	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Geliřmiř Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteđi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ađ Bađlantısı Kesilmesi, Harici Giriř, Sesli Alarm
	Etkinlik İřlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkıř, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluđu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalıřma Sıcaklıđı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yođuřmasız)
	Cüç Kaynađı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	6W MAX, 13W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Dalgalanma Koruması	4KV
	Ebatlar	301mm x 108mm x 126mm
	Ađırlık	1630 gr

Yapı řeması:

microSD/SDHC/SDXC Card Slot

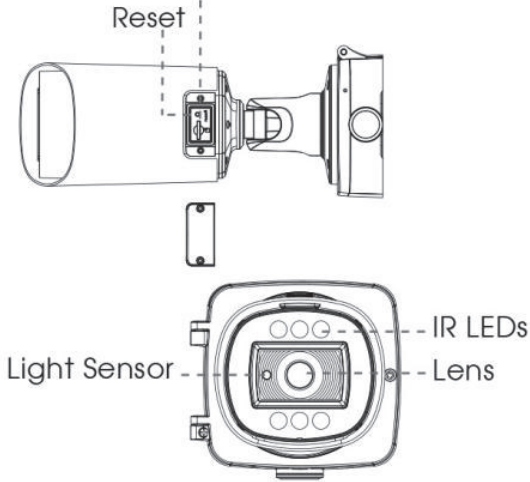

Ethernet Port (PoE)

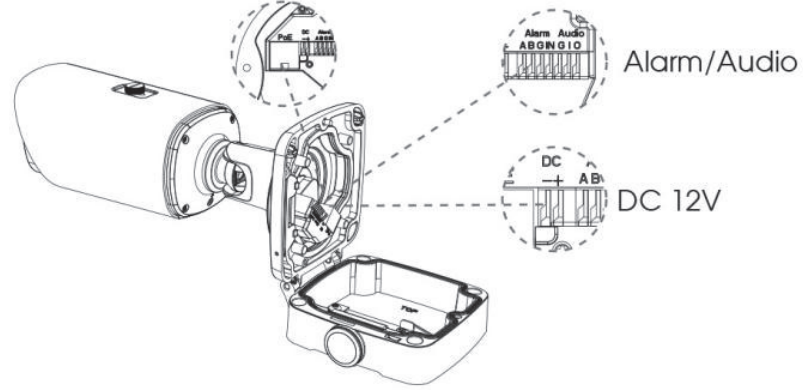

Ebatlar:

