


5MP AI Motorize Bullet Network Kamera



Model	MS-C5364-FPE		
Kamera	Mega Piksel Değeri	5 MP	
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.008Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık	
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR	
	Lens	2.7~13.5mm Motorize	
	Montaj	ø14	
	Görüş Açısı	H99°~H31°/D124°~D38°/V72°~V23°	
	Shutter Hızı	1/100000s~1s	
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı	
	IR Led Sayısı	4 Smart IR II Led	
	IR Mesafesi	50 mt	
	S/N	>55dB	
Fokus Kontrol	Auto/Manual		
Video	Maksimum Çözünürlük	2592x1944	
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720)	
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)	
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge	
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik	
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser	
	Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
		Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
Network	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2	
	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler	
Akıllı Analiz	Araç & İnsan Algılama	Destekler	
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı	
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur	
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC	
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Defog, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark	
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP	
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi	
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi	
Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API		

Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	10~95%(Yoğuşmasız)
	Cüç Kaynağı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Cüç Tüketimi	6W MAX, 9W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø76mm x 239.5mm
	Ağırlık	825g

Yapı Şeması:

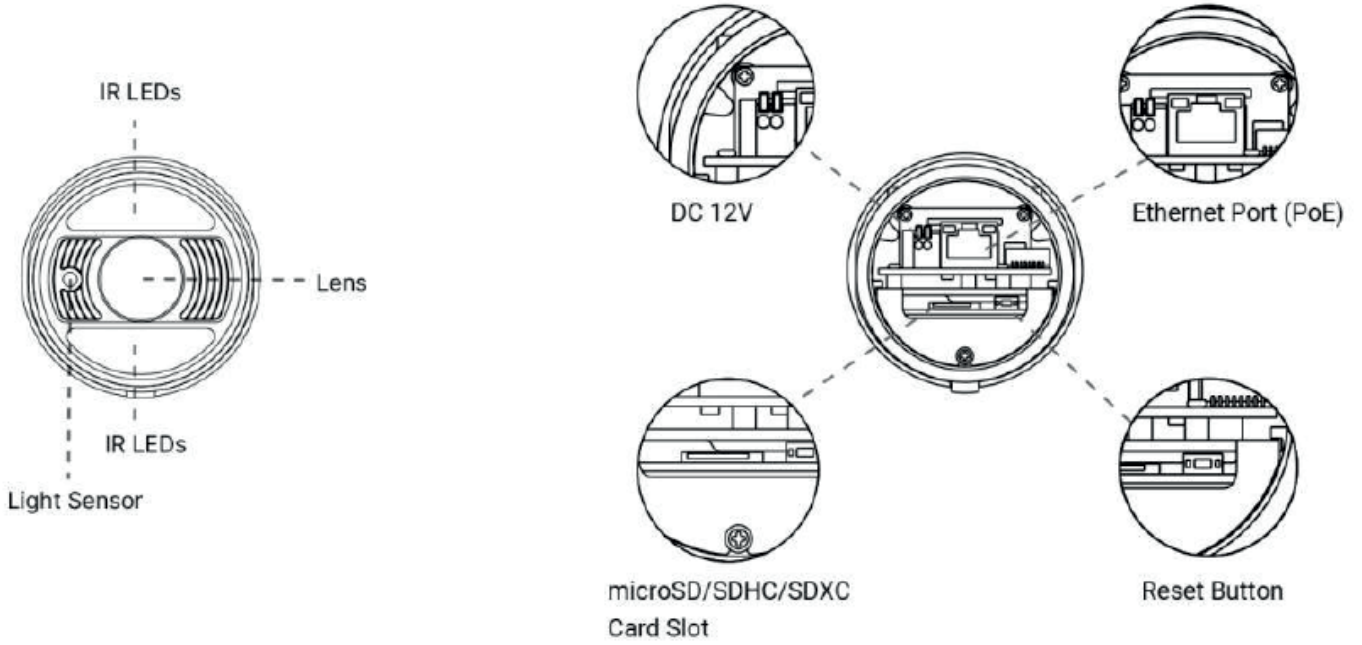

Ebatlar:

