


NVR-864B

64 Kanal NVR

uniwiz
Powered by Uniview Tech.

Başlıca Özellikler:

- Ultra 265/H.265/H.264 Video Formatlarını Destekler
- 64 Kanal Video Girişi
- Onvif Profile S, Profile G, Profile T, RTSP
- Bağımsız HDMI/VGA çıkışları
- 16MP'ye Kadar Çözünürlüklü Kayıt
- 8 SATA HDD, 12 TB'a kadar
- Ağ Bağlantısı Kesildiğinde Depolama Güvenilirliğini Artıran ANR Teknolojisi
- Bulut Upgrade Desteği

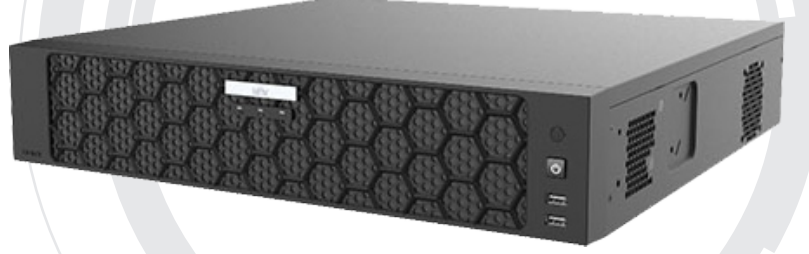

Video / Ses Giriş

IP Kamera Desteği 64 Kanal

Ses Girişi 1 Kanal, RCA

Network

Gelen Band Genişliği 320 Mbps

Giden Band Genişliği 160 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP; P2P; UPnP; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP; 802.1x; IPV6

Video / Ses Çıkış

HDMI/VGA Çıkışı HDMI: 4K (3840x2160)@30Hz, 1920x1080p@60Hz, 1920x1080p@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz
VGA: :1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Desteklenen Çözünürlük 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Ses Sıkıştırma G.711A, G.711U

Kayıt İzleme 16 Kanal

Gösterim Modları Eşzamanlı Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 - HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64
Bağımsız Çıkış: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 - HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32

Koridor Modu Ekranı 3/4/5/7/9/10/12/16/32

Snapshot

FTP/Zamanlama/Olay Anlık Görüntüsü 4 Kanal Anlık Görüntü, D1 Çözünürlüğüne Kadar

Format

Video Sıkıştırma Ultra 265/H.265/H.264

Canlı İzleme/
Kayıt Oynatma 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Kayıt İzleme Kapasitesi Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1

Hard Disk

HDD Desteği 8x HDD

Disk Kapasitesi 12 TB Sata HDD

Disk Grublama Destekler

Alarm

Genel Alarm Bozuk Fokus Algılama, Sahne Değişikliği Algılama, Geride Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne, Otomatik İzleme, Hareket Algılama, Sabotaj, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi, Ses Algılama

Uyarı Alarmı IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Düşük, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal

Harici Arayüzler

Network Port 2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface

Serial Port 1x RS-485

USB Girişi 2x USB2.0, 1x USB3.0

Alarm Giriş/Çıkış 16/4

Genel

Güç Kaynağı 100-240V AC

Güç Tüketimi ≤32 W


Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ + 55°C

Nem Oranı ≤ 90% RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 442mm × 426mm × 89mm

Ağırlık ≤5.5kg (HDD Hariç)

Ebatlar:

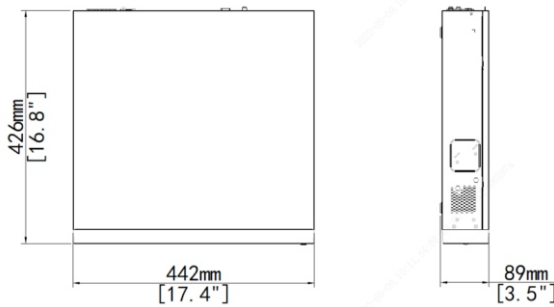

Arka Panel:

