




Model		VE0602-A
Cihazlar	Milesight Dahili Lisans	32 Kanal
Kayıt	Kayıt Programı	32 Kanal
Decoding	Video Formatı	MJPEG, H.264, H.265
	Çözünürlük	12MP'ye Kadar Destekler
	Kapasite	1080P Monitör ile Görüntüleme D1(704x576)@30fps=32 Kanal 2MP(1920x1080)@30fps=25 Kanal 5MP(2592x1944)@30fps=11 Kanal 12MP(4000x3000)@20fps=5 Kanal
Etkinlik & Alarm	Etkinlik ve Alarm Kuralları	1000
Kullanıcılar & Görevler	Client ve APP Client ile Eşzamanlı Erişimler	300
	Kullanıcılar	1000
	Görevler	100
Lokal Görüntüleme	Lokal Görüntüleme	Destekler
Sistem	Ana İşlemci	2.0 GHz Intel Celeron Serisi
	Hafıza	2x 4GB DDR4
	Network Port	4x 2.5 GbE RJ 45 Port
	İşletim Sistemi	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64bit
	GPU Seçenekleri	Entegre GPU
	Otomatik Güç Açma	Destekler
Arayüzler	HDD Sürücüler (Video Data)	6x Sata (3.5" veya 2.5")
	SSD Sürücü (İşletim Sistemi)	M.2 SSD(1*256 GB Pre-installed)
	RAM	2x SO-DIMM DDR4 2666 Slot (2x4GB /2*8GB Pre-installed) 16GB'a Kadar Destekler Çift Kanal Modunu Destekler
	Kapasite	20TB (Her Disk İçin)
	Kayıt Depolama Kapasitesi	6x 20TB'a Kadar
	LAN	4x 2.5 Gbps LAN
	PCI-E	1x PCI-E4 Slot
	Görüntüleme	1x HDMI Port 1x DP Port Bağımsız ve Senkron Görüntüleme Desteği
	Dahili I/O	1x Güç Konnektörü(ATX_PWR 24pin) 1x Güç Konnektörü(CPU_PWR 4pin) 1x CPU Fan 1x COM Konnektörü (9pin) 1x Ön Panel Konnektörü
	Ses	1x HD Ses Konnektörü
	USB Arayüz	Ön Panel: 2x USB2.0 Arka Panel: 2x USB2.0, 2x USB3.0
	Güç Kaynağı	AC 100V~240V 50Hz~60Hz

Genel	Cüç İhtiyacı	≤35W(HDD Olmadan)
	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 35°C
	Nem Oranı	10%~90% RH (Donma ve Yoğuşma Yok)
	Ebatlar	440mm x 420mm x 88.2mm
	Ağırlık	8.1 Kg

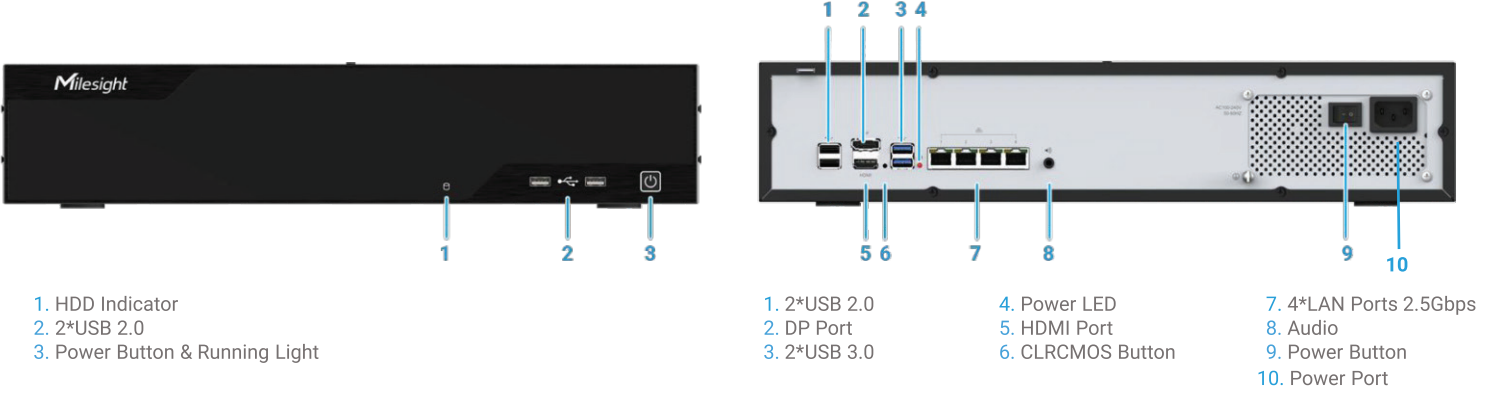

1. HDD Indicator
2. 2*USB 2.0
3. Power Button & Running Light

1. 2*USB 2.0
2. DP Port
3. 2*USB 3.0
4. Power LED
5. HDMI Port
6. CLRCMOS Button

7. 4*LAN Ports 2.5Gbps
8. Audio
9. Power Button
10. Power Port

