





Model		VE1608-A
Cihazlar	Milesight Dahili Lisans	128 Kanal
Kayıt	Kayıt Programı	128 Kanal
Bandwidth	Gelen Bandwidth	1920Mbps
	Giden Bandwidth	1920Mbps
Decoding	Video Formatı	MJPEG, H.264, H.265
	Çözünürlük	12MP'ye Kadar Destekler
Kapasite	D1(704x576)@30fps=64 Kanal	
	720P(1280x720)@30fps=52 Kanal	
Etkinlik & Alarm	2MP(1920x1080)@30fps=39 Kanal	
	8MP(3840x2160)@30fps=6 Kanal	
Kullanıcılar & Görevler	12MP(4000x3000)@20fps=6 Kanal	
	Etkinlik ve Alarm Kuralları	1000
Lokal Görüntüleme	Client ve APP Client ile Eşzamanlı Erişimler	300
	Kullanıcılar	1000
Sistem	Görevler	100
	Ana İşlemci	Intel Core 12th i7
Arayüzler	Hafıza	2x 8GB DDR4
	Network Port	2x 1000Mbps RJ 45 Port, 1x 2.5Gbps RJ 45 Port
Genel	İşletim Sistemi	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64bit
	GPU Seçenekleri	Entegre GPU
Arayüzler	Otomatik Güç Açma	Destekler
	HDD Sürücüler (Video Data)	16x Sata (3.5" veya 2.5") Hot-plug Destekler
Arayüzler	SSD Sürücü (İşletim Sistemi)	2x M.2 SSD(1*250 GB Pre-installed)
	RAM	4x DDR4 Slot (2x 8GB Pre-installed) Çift Kanal Modunu Destekler
Arayüzler	Kapasite	20TB (Her Disk İçin)
	RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Destekler
Arayüzler	LAN	1x 2.5 Gbps, 2x 1000Mbps
	Görüntüleme	2x HDMI Port 1x DP Port Bağımsız ve Senkron Görüntüleme Desteği
Arayüzler	Ses	1x BNC Giriş, 1x BNC Çıkış
	USB Arayüz	Ön Panel: 2x USB3.0, Arka Panel: 4x USB2.0, 2x USB3.2Gen2
Arayüzler	Güç Kaynağı	AC 100V~240V 50Hz~60Hz Çift Power
	Güç İhtiyacı	≤75W(HDD Olmadan)
Arayüzler	Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C
	Nem Oranı	10%~90% RH (Donma ve Yoğuşma Yok)
Arayüzler	Ebatlar	480mm x 675mm x 133.5mm
	Ağırlık	17 Kg

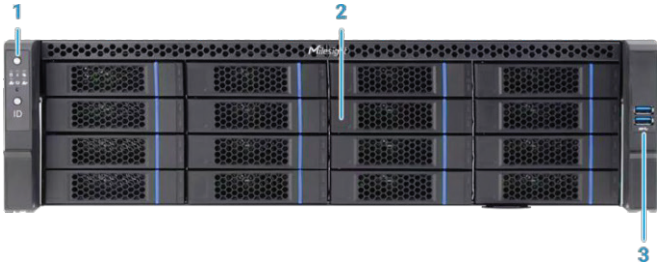

- 1. Power Button
- 2. Disk Slots
- 3. 2*USB 3.0

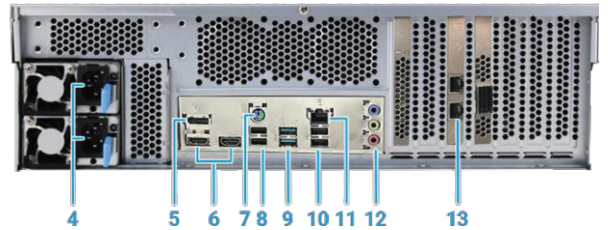

- 4. 2*Power Port
- 5. Display Port
- 6. 2*HDMI Port
- 7. PS/2 Port
- 8. 2*USB 2.0
- 9. 2*USB 3.2 Gen2
- 10. 2*USB 2.0
- 11. LAN Port 2.5G
- 12. Audio
- 13. 2*LAN Port 1000M

