

DS-PKA-WLM-433


Kablosuz Keypad



Alarmın kontrolü ve çalışması için güvenlik kontrol paneline bağlanabilen kablosuz keypad. Alarm durumlarında LED gösterge ve zil ile uyarı verir.

Başlıca Özellikler:

- 433 Mhz 2 yönlü iletişim
- AES-128 şifreleme
- Kurma, kapama, alarm temizleme
- Kart ile kurma/kapama desteği
- LED arka aydınlatmalı tam dokunmatik ekran tasarımı

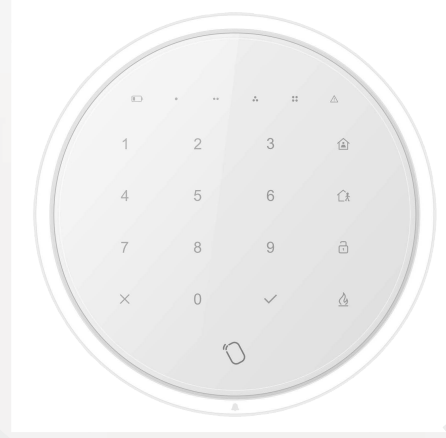

RF	RF Frekans	433 MHz
	RF Modulation	2GFSK
	RF Hızı	10Kbps/4.8Kbps
	RF Gücü	10 dBm
	RF Yöntemi	2 Yönlü İletişim
	RF Mesafesi	800 mt (Açık Alan)
Arayüz ve Bileşenler	RF Modül	Kontrol Paneli ile Kablosuz İletişim
	Sabotaj Koruma	1
	Seri Port	1, Ayrılmış
	Buzzer	1
	Sayısal	10 Tuş: 0-9
	Fonksiyon Tuşu	6 Fonksiyon Tuşu: Yangın Alarmı, Tam Kurulum Ev içi Kurulum, Kapama, Silme ve Onaylama
Aplikasyon & Protokol	Protokol	HIK Kablosuz Protokolü: Kontrol Paneline Kablosuz 2 Yönlü İletişim
Elektrik & Batarya	Güç	3V DC Güç Girişi
	Batarya	4AA Pil (Piller Dahil Değildir)
	Pil Ömrü	3 Yıl
Diğer	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
	Nem Oranı	10% ~ 90%
	Ebatlar	ø 131.5 mm